


油圧式クレーン用高所作業台

スカイ・バスケット

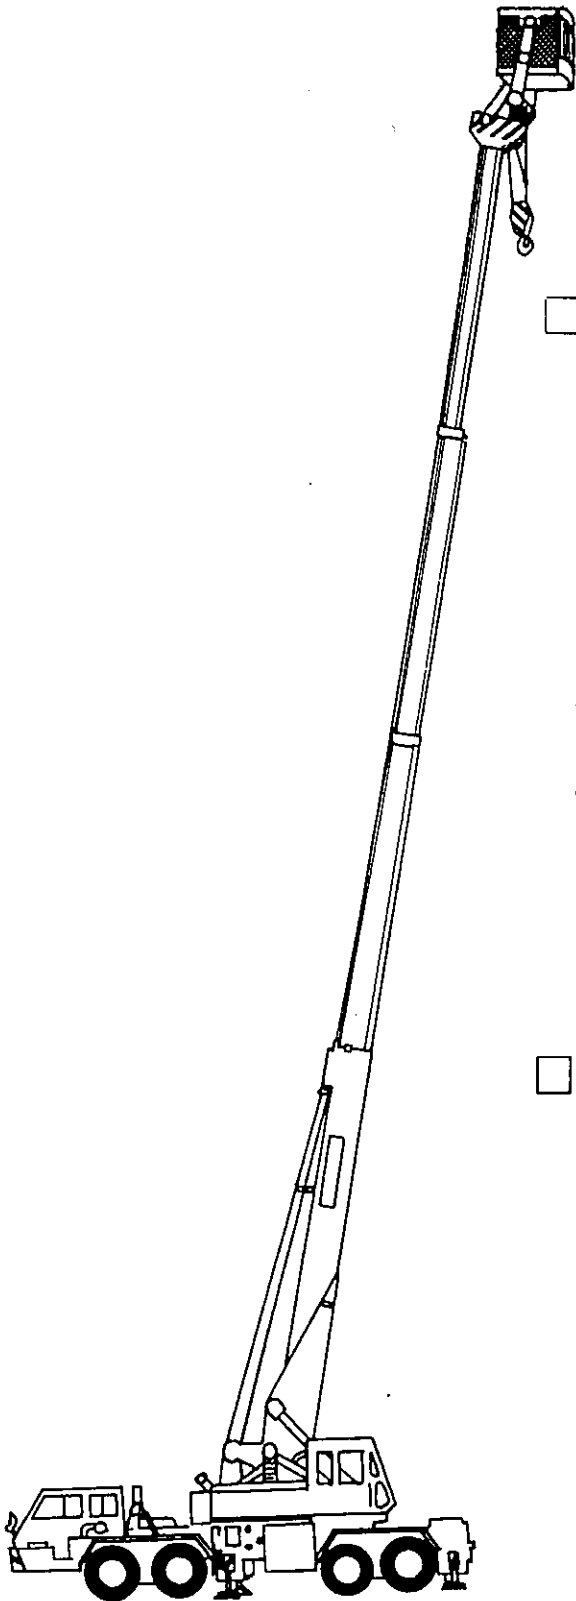

□仕様諸元表

名 称	全油圧式トラック・クレーン取付用高所作業台 スカイ・バスケット
本 体 寸 法	1,460(w)×2,390(l)×1,100(h)mm
バスケット部寸法	1,150(w)×715(l)×1,043(h)mm
本 体 重 量	310kg
最大積載荷重	140kg (人員) + 100kg (積載物)
揺れ止め機構	ハンドルレバー操作あつれき式ロック機構
取付対象車種	最大つり上げ能力15トン以上で全自動過負荷防止 装置付全油圧式トラック・クレーン

- ①最大積載時のクレーン定格総荷重は1.5トンを厳守して操作して下さい。
- ②アーム部のアタッチメントを変更することにより、各クレーンメーカーの各種に兼用して取り付けできます。
- ③アームセット・ブームの取り付けに便利なスタンド、及び命網格納用のボックスを特別付属品として、製作しております。
- ④スカイ・バスケットは、当機の欠陥による事故に対して生産物賠償保険に加入しています。

□クレーン等安全規則抜すい

(とう乗の制限)

- 第72条 事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて、作業させてはならない。
- 第73条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のと乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。
- 2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。
- (1) とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
 - (2) 労働者に安全帯等を使用させること。
 - (3) とう乗設備ととう乗者との総重量の1.3倍に相当する重量に500kgを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。
 - (4) とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
- 3 労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。